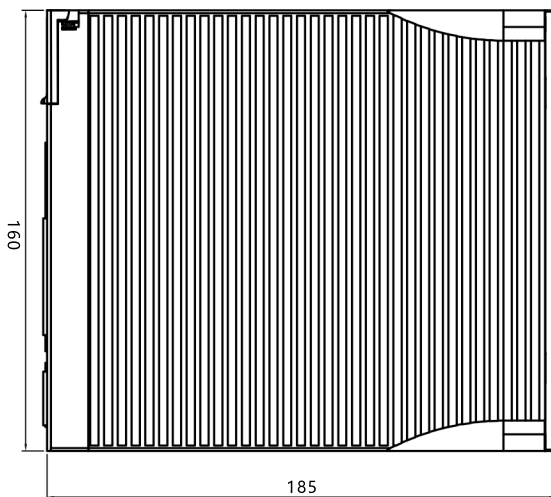
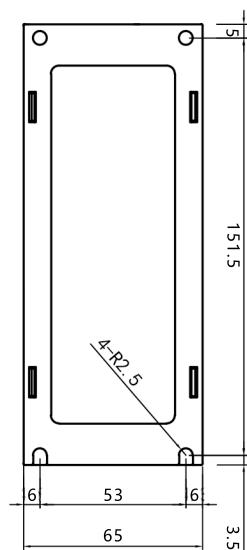


产品功率	1.5KW	2.2KW	
输出电流	10A	12A	

技术参数及要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H;
- 2、上图结构适用于K1AS15XX、K1AS22XX产品,功率分别为:1.5KW, 2.2KW ;
- 3、输入电压:220V/AC;输出电流:10A--12A;
- 4、控制方式:通过MECHATROLINK总线的位置控制、速度控制及扭矩控制;
- 5、指令类型:M2总线;
- 6、编码器类型:17bit/20bit/23bit绝对值编码器;
- 7、通讯方式:RS485、RS232、标准MODBUS通讯;
- 8、输入输出点数:IO可编程,支持正负逻辑设置和功能重定位,4通道输入3通道输出;
- 9、监视功能:提供位置、速度、电流、电压、输入输出等16种状态监视;
- 10、操作及显示:5位一体式数码管、5个按键 ;
- 11、监视功能:提供位置、速度、电流、电压、输入输出等16种状态监视 ;
- 12、详细参数及功能描述请参照之山iK2系列产品说明书或手册。

型号说明:

ZSD -iK2 A S 15 2 B

- 编码器类型: B表示绝对值
- 输入信号: 2表示M2总线
- 功率等级: 15表示1.5KW, 22表示2.2KW...
- 输出方式: S表示单轴输出, D表示双轴输出
- 电源电压: A表示三相220V, B表示三相380V
- 系列代号: iK2表示iK2系列产品
- 企业代号: ZSD表示之山伺服驱动器



杭州之山智控技术有限公司
Hangzhou ZhiShan Control Technology Co.,LTD

设计		名称	iK2系列220V	
审核		型号	iK2AS152B iK2AS222B	
批准			版本: A0	页码: 1-1